

濾（淨）水器商品品目明細表及判定原則

項次	品名	檢驗標準（註）	參考貨品分類號列	檢驗方式
1	濾（淨）水器（限檢驗以濾材連續過濾自來水並供人飲用，且非屬全戶式過濾者，另具電源供應者，限檢驗額定電壓 250V 以下。） (依據 112 年 1 月 17 日經標三字第 11230000330 號公告) (實施日期 113 年 7 月 1 日)	1. 濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111年版） 2. 具電源供應者，應再符合 CNS 60335-1（103年版）及 CNS 13783-1（102年版）	8421.21.10.00.8 8421.21.90.00.1	型式認可 逐批檢驗 或 驗證登錄 (模式二加三)
<p>註：</p> <p>一、為調和檢驗標準之區域性差異，具電源供應者，電源線至少應符合 CNS 15767-1[家用和類似用途插頭及插座 - 第 1 部：一般要求]或電源線組相關國家標準之要求，並不得為 0 類電器結構。</p> <p>二、表列商品應標示事項：</p> <p>(一)商品名稱。</p> <p>(二)型號。</p> <p>(三)製造或供應商之名稱（姓名）或註冊商標。</p> <p>(四)具電源供應者，應另標示以下事項：</p> <p>1. 額定電壓或額定電壓範圍（V）。</p> <p>2. CNS 60335-1 供應電源種類之符號，惟標有額定頻率者除外。</p> <p>3. 額定消耗功率（W）或額定電流（A）。</p> <p>(五)使用方法。</p> <p>(六)使用所需進水壓力範圍。</p> <p>(七)濾心建議更換週期。</p> <p>(八)注意事項或警語。</p> <p>三、標示方法：</p> <p>(一)前點第一款至第四款應於商品本體上標示，並應容易識別且具耐久性不易磨滅。</p> <p>(二)前點第五款至第八款應於商品本體、內外包裝或說明書上標示之。</p> <p>其他：(其他檢驗規定第十點)表列商品附有輸出電壓不超過 42V，且商品內部線路電源均由已取得 IEC 61558-1、IEC 61558-2-16 及相關電磁相容性檢驗標準型式認可或驗證登錄證書之電源轉接器輸出者、單純以一次電池為電源供電並提供相關證明文件者，得免執行表列檢驗標準 CNS 60335-1 及 CNS 13783-1 之測試。</p>				

核判原則：


- 功能：供應過濾水供人飲用，包括洗滌蔬果等食品者。(僅單純濾水功能者，屬於複合型者不列屬檢驗範圍；如冰箱飲水機、冰溫開飲機、製冰機等；另連接自來水管之冰溫飲水供應機屬應施。)

- 規格：連接自來水管線或水龍頭，連續處理飲用水管理條例第3條所稱之自來水。並以濾(淨)水器成品為對象。
- 用途：家用、商用為原則。
- 排除範圍：不具有濾材過濾者；全戶型過濾（以濾材處理後供盥洗、飲用等家庭全部生活用水之型式）者；非以自來水作為進水來源者（如專用於過濾地下水、泉水、井水、雨水等，但亦能以自來水為進水來源者，仍屬應施檢驗範圍）。

產品案例

- 【非應施】用於過濾地下水、井水、泉水、雨水等，並用於工業用途之前處理系統，爰判定非屬應施。

目前位置：首頁 > AS1號商品詳細資料



AS1 自動逆洗過濾機 / 過濾器 / 濾水器

型號：AS1

約 171 公分

自動逆洗過濾機

商 介：
A: 可過濾地下水、井水、泉水、雨水中之鐵、錳、黃、濁、臭等水質。
B: 二道式組合讓水質過濾更乾淨耗材更節省，第一道: AS1型自動逆洗過濾機內放濾材，可重覆清洗使用(濾材使用3-10年)。第二道: 5微米PP大群濾心，讓水質過濾更細密更乾淨。
C: 各種工業用途之前處理系統


原價：50000 元

特價：40000 元

購買：[加入购物车](#)

[詳細說明](#)

正排控制跟轉馬達同步並配合水力閥配置及配線圖

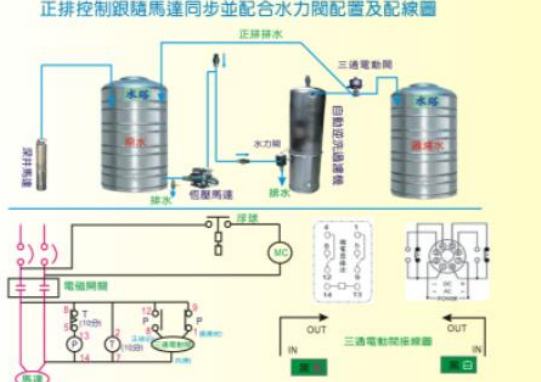

正排排水

三通電動閥

自動逆洗過濾機

電力閥

電機開關

三通電動閥接線圖

- 【非應施】不具有濾材過濾之濾(淨)水器。



低耗能殺菌
效能不衰減
飲水更環保

[分享](#)

賀眾牌UVC LED極效殺菌模組UV-2200JS (DIY價)

新機上市，不占空間，瞬間殺菌

- PChome網路獨家販售
- 工研院核心技術，台灣隊整合完成
- 99.9%殺菌效果，提供100%好水
- 最省電-不使用時不啟動
- 最省水-不需放水，一秒即殺菌
- 更環保-LED燈管不含汞
- 更持久-燈管壽命1000小時

【賀眾牌專業推薦▶點我GO】
【工研院推薦▶點我GO】

3期0利率	30家	12期0利率	2家
6期0利率	30家	12期分期	2家
10期0利率	25家		

建議售價 \$12600
網路價 **\$8800**
適用折價券

VISA 7-11 ibon [說明](#) 無卡分期付款 0利率, 每月 \$

3. 【非應施】濾水壺，非連接管線或水龍頭。



4. 【應施】3M S301 櫥下型三道式淨水器 鵝頸款，連接自來水管線過濾供飲用者。

3M S301 櫥下型三道式淨水器 鵝頸款

★三道式濾淨，一次飲好水★
可生飲,免煮水

- 適合4人以上大家庭
- 通過NSF42號、53號認證標準，可有效去除水中餘氯、異味、鐵鏽及雜質；可去除水中99.95%有害微生物
- 經SGS檢驗測試，可有效去除水中有機化合物
- 過濾孔径：0.5微米，符合可生飲標準
- 每分鐘出水量5.6公升；可濾淨水量：7,571公升
- PP濾心可先行過濾粗粒子及固體沉澱物，保護活性碳濾心過濾功能正常運作
- 樹脂濾心可軟化水質，有效解決水垢問題

(內含:S004淨水器、前置樹脂軟水系統、前置PP過濾系)
《含原廠鵝頸頭+基本安裝》

注意事項:

(1)宜花東地區安裝服務時間：週一到週五，由專人與您聯絡約定時間

(2)新品淨水器提供全省免費到府基本安裝(約定特定部份偏遠地區淨水安裝將加收部分費用，將於安裝完成收取費用)，(免費安裝不包含DIY產品)，離島地區恕無提供服務

5. 【應施】PHILIPS 飛利浦 3重過濾 龍頭式 淨水器：連接水龍頭供烹煮開水、洗滌蔬果飲用者



★88折\限時下殺★
PHILIPS 飛利浦 3重過濾 龍頭式 淨水器 (日本原裝) WP3861
 ★防疫、抗菌 喝好水★

- 3重過濾 可濾氯氣、臭味、沉澱物
- 日本原裝 龍頭型淨水器/ 龍頭型濾水器
- 多重淨化, 有效去除雜質、餘氯
- 3種出水模式
 - └ 直流(未過濾)
 - └ 花灑(未過濾)
 - └ 過濾水
- 適用: 單身族、頂客族、小家庭、租屋族
- 淨水總量: 2,500公升
- 濾芯壽命: 約6個月(每日10公升)
- 日本製造

▶ 此賣場售完請點我購買GO



WP3861飛利浦龍頭型淨水器(日本原裝)



廚房用水



淨水：已過濾水，適用於烹煮開水、料理湯品或清洗蔬果時，淨化無慮。

灑水：花灑式出水，省水且清洗面積大，適用洗碗盤。

原水：出水迅速，方便接大量清水於水盆。

浴室用水



淨水：過濾細菌、化學污染物及雜質，讓洗臉、漱口減少過敏及有害污染刺激。

灑水：花灑式出水，省水且清洗面積大，輕柔洗淨貼身衣物或毛巾。

原水：水流力道強勁，能高效清理洗手盆。

WP3861 	
類別	水龍頭直接安裝型
Type	Faucet mount
過濾系統	3重
Filtration System	3-stage
主要濾材	抗菌鍍銀粒狀活性炭
Main Filter Components	Silver coated granular activated carbon
過濾水量	2升 / 分鐘
Water Flow Capacity 1kgf/cm ² @20°C	2L / min
氯氣去除能力	2500升
Capacity Reduction Capacity (density @2ppm)	2500L
容器最高耐壓	
Maximum Water Pressure	3.5kgf/cm ²
配件	
Accessories	WP3961濾心
濾心壽命	WP3961 filter
Filler lifespan	約6個月(每日10升)或更長
可更換之濾心	Approx. 6 months at 10L per day
Replacement Filter Model	WP3961 3重
尺寸(毫米, 深x寬x高)	WP3961 3-stage



6. 【應施】

本商品規格

濾水器型號：24.2.351-200A

濾芯材質：第一道 PP纖維 第二道 高碘值活性炭/加強除鉛

濾芯更換：第一道 2-4個月 第二道 6-12個月

有效濾水量：9,500公升(視當地水質狀況而定)

有效重金屬鉛過濾量：3,800公升

流量：1.9公升/分鐘(視進水壓力而定)

尺寸：195x90x270mm(換芯空間40-60mm)

加熱器型號：NEX-780BK

電壓：110v/60Hz

功率：650W/6A

龍頭：智能觸控

外殼材質：鍍鋅銅板粉體烤漆

熱膽材質：ST304不鏽鋼

尺寸：170x310x290mm

開孔尺寸：35mm

☆熱膽容量：2.5L☆

安裝條件：第一次使用前先排放5公升的水再飲用

7. **【應施】** PC-300 商業用全自動 RO 逆滲透純水機 300 加侖

CHW 彰鴻

PC-300



- * 微電腦盒自動沖洗控制
- * 無水時自動關閉保護裝置、滿水自動停止
- * 適用於各式餐飲業用途、學校及各式營業場所或地下水、自來水、井水、各種工業水處理系統
- * 提供最安全的淨水
- * 造水量300加侖/天
- * 雙馬達設計，靜音壽命長

8. 【應施】RS-600 商業用全自動RO逆滲透純水機 600加侖

產品特點

- ◆ NSF認證RO膜，出水品質有保障
- ◆ 餐飲小工廠的最佳選擇
- ◆ 高流量單RO膜設計單純可靠

RS-600

電 耗：約100W 110/220V
淨水速率：600GPD
重 量：約32KG
尺 寸：W60XD32XH85cm



9. 【應施】3M HF60/HF-60 超高流量商用型除菌生飲淨水器



HF60
超高流量商用型
除菌生飲淨水器

3M

0.2微米
35000加侖



艾克米淨水の屋
WATER CLEANER

3M商用淨水器比較

品項	抑制水垢	過濾孔径	處理量
HF20	V	0.5 微米	9,000 加侖
HF20-MS			
HF25	V	1 微米	10,000 加侖
HF25-MS			
HF30	V	0.5 微米	14,000 加侖
HF30-MS			
HF35	V	1 微米	12,600 加侖
HF35-MS			
HF40		0.2 微米	25,000 加侖
HF60		0.2 微米	35,000 加侖

應用	產品型號	最大流量	總處理量	產品功能說明	
商用冷飲系列	HF20	1.5 gpm	9,000 gals	去除沈澱物、餘氯、氣味與臭味 去除囊胞菌 (HF20/30)	
	HF25		10,000 gals		
	HF30	1.67 gpm	14,000 gals		
	HF35		12,600 gals		
	HF60	3.34 gpm	35,000 gals		去除沈澱物、餘氯、氣味與臭味 去除囊胞菌、細菌